



STEAM GENERATOR

簡単設置
簡単操作
簡単保守の
ラボクラス



MODEL
OSG-45K
OSG-60K
OSG-75K
OSG-90K

(換算蒸発量 4.5~9kg/h)




本社 大阪府八尾市美園町1丁目73番3
〒581-0818 TEL.072(997)8845 FAX.072(996)7171

東京支店 東京都江戸川区小松川3丁目7番4号
〒132-0034 TEL.03(5609)3460 FAX.03(5609)3464

九州営業所 熊本県菊池市森北仁田畑1812-2
〒861-1312 TEL.0968(25)3200 FAX.0968(25)2987

■ 外観図

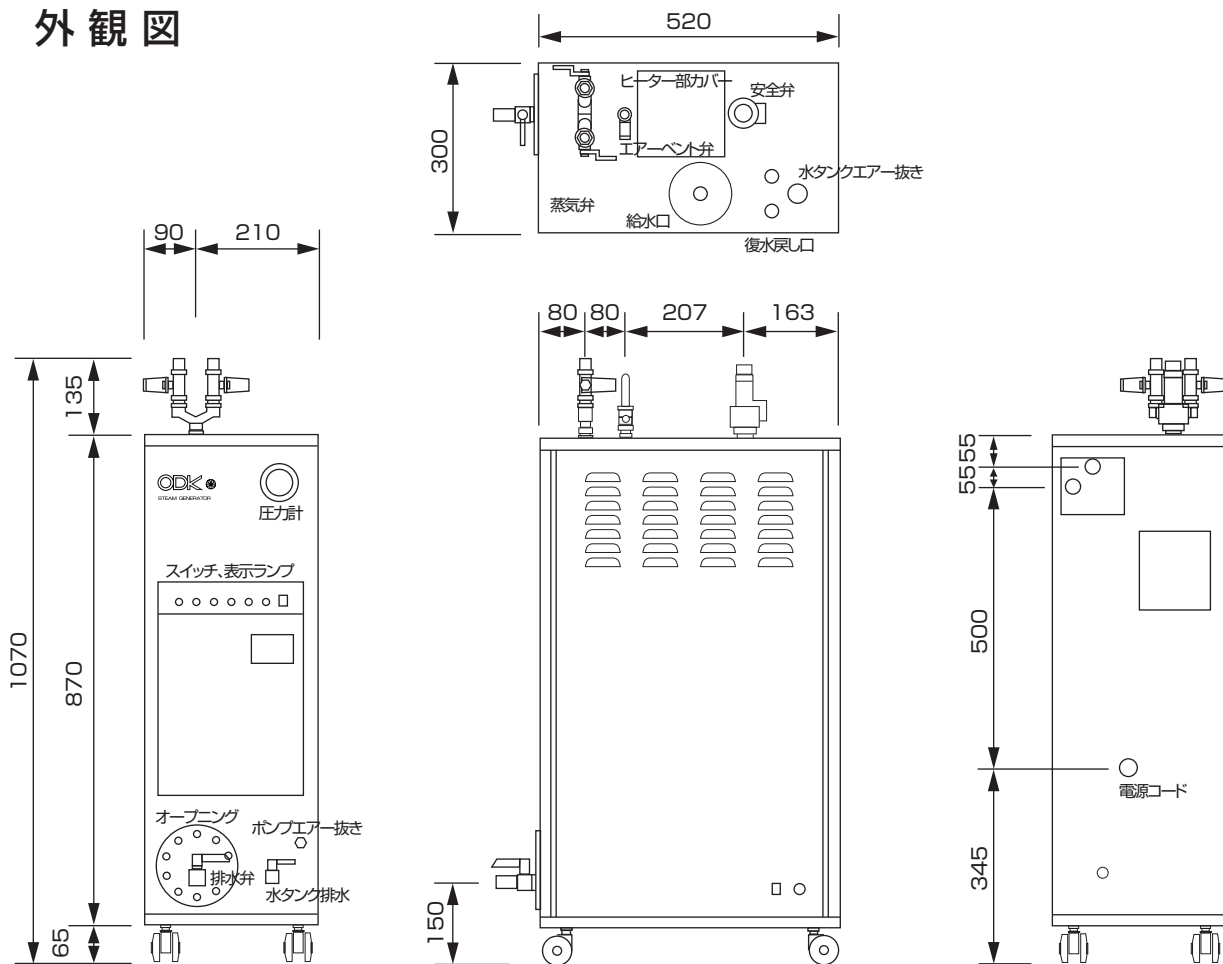

■ 仕様

モデル	OSG-45K	OSG-60K	OSG-75K	OSG-90K
定格電圧	3相 200V	3相 200V	3相 200V	3相 200V
定格電力	3.2 kW	4.2 kW	5.2 kW	6.2 kW
ヒーター	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW
ポンプ	0.2 kW	0.2 kW	0.2 kW	0.2 kW
最高使用圧力	0.3(0.5) MPa	0.3(0.5) MPa	0.3(0.5) MPa	0.3(0.5) MPa
換算蒸発量	4.5 kg/h	6 kg/h	7.5 kg/h	9 kg/h
保有水量	4 L	4 L	4 L	4 L
給水タンク水量	12 L	12 L	12 L	12 L
供給水	軟水	軟水	軟水	軟水
水位制御	水位電極制御	水位電極制御	水位電極制御	水位電極制御
圧力制御	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW
過昇温防止	定温サーモ	定温サーモ	定温サーモ	定温サーモ
寸法(W×D×H) cm	30 × 60 × 108	30 × 60 × 108	30 × 60 × 108	30 × 60 × 108
本体重量	63 kg	63 kg	63 kg	63 kg
作動時重量	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
構造	簡易ボイラ(貫流)	簡易ボイラ(貫流)	簡易ボイラ(貫流)	簡易ボイラ(貫流)
蒸気弁	3 / 8 B	3 / 8 B	3 / 8 B	3 / 8 B
エアベント弁	3 / 8 B	3 / 8 B	3 / 8 B	3 / 8 B
安全弁	3 / 4 B	3 / 4 B	3 / 4 B	3 / 4 B
排水弁	1 / 2 B	1 / 2 B	1 / 2 B	1 / 2 B
給水口	φ110開口 OP(3/8B)	φ110開口 OP(3/8B)	φ110開口 OP(3/8B)	φ110開口 OP(3/8B)
オーバーフロー口	OP(1/2B)	OP(1/2B)	OP(1/2B)	OP(1/2B)

純水仕様の制作可能 KJS 全接液部SUS304相当材使用 長時間連続運転やサニタリー仕様に最適

※製品改良のため、予告なく仕様変更する事があります。