



# TANAKA SCALE SYSTEM CATALOG vol.1



# ▶ 指示計・本体一体型はかり

3kg ▶ 300kg

## ▶ PF10 パーフェクションスケール

ステンレス製 取引証明用

- バックライト付きディスプレイ  
字高30mm、バックライト付きの液晶表示
- コードレス設計  
電源を乾電池にすると、コードレスで使用可能
- チェッカー機能  
上限値・下限値を設定し、計量値の過不足をチェック可能
- プリンタで印字可能  
オプションのシリアル出力でプリンタとの接続が可能。  
(ドットインパクトプリンタ又はサーマルプリンタ)

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。



### ● オプション

- ▶ シリアル出力 (RS-232C) \*1
- ▶ 外部入出力
- ▶ Bluetooth \*1
- ▶ ゴーストボックス (AD-1612)
- ▶ 外付けプリンタ \*1・2

※1 RS-232C、Bluetooth、サーマルプリンタ (SM-S210i) はいずれか1つのみ利用可能になります。  
※2 サーマル (SM-S210i) もしくはドットインパクト (AD-8127)

### ■ 仕様(指示計・本体一体型)

型 式	PF10-3N	PF10-6N	PF10-15N	PF10-30N	PF10-60N	PF10-150N	PF10-300N	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg	
目 量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	
積 載 寸 法	240×240mm			520×420mm				
電 源	●標準ACアダプタ使用時 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC9V 300mA ●乾電池使用時 DC9V 単2乾電池×6本(別売)							
メーカー標準小売価格(税別)	¥97,000			¥126,000				

※指示計セパレートタイプもあります。

150kg ▶ 300kg

## ▶ デジタフNEO 防水デジタルスケール

ステンレス製 防水 取引証明用

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

### ■ 仕様

型 式	FIS2-150	FIS2-300
ひょう量	150kg	300kg
目 量	50g	100g
積 載 寸 法	520×415mm	
I P 等 級	計量部IP68	
電 源	DC12V(充電式鉛蓄電池内蔵、充電器AC100V)	
使用可能時間	約70~75時間(使用状況による)	
メーカー標準小売価格(税別)	¥450,000	

### ■ 指示計

- ▶ 表示部
  - ・赤色LED 字高25mm
  - ・サブ表示 赤色LED 字高10mm
- ▶ 表示内容
  - ・計量値
  - ・コードNo.
  - ・風袋重量または水分%
- ▶ 防水等級 IP65
- ▶ 機能
  - ・風袋引き、固定風袋引き  
(風袋引きと固定風袋引き併用不可)
  - ・水分引き
  - ・コード登録99種



1t ▶ 1.5t

## ◀ デジパレ ハンドパレットスケール

移動可

取引証明用

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

- 運搬と計量を一台でこなし作業の省力化に!
- パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備(ステンレス製を除く)
- 日本製なのでハンドパレット部分も修理対応可能
- ステンレス製は水洗いOK
- 仕様



DPS-1000J



DPS-1000K-SUS

型 式	DPS-1000J	DPS-1500J	DPS-1000K-SUS	DPS-1500K-SUS
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg
目 量	500g	1kg	500g	1kg
主 材 質	鉄		ステンレス	
指 示 計	AD-4406A ●液晶表示 字高25mm ●ワンタッチ風袋引き機能付 ●非防水型		FIS2 ●赤色LED 字高25mm ●ワンタッチ風袋引き機能付 ●固定風袋引き機能付	
	●計量値の加算及び加算回数、累計値の表示や出力も可能 ●上下限機能(コンパレータ)付		●水分引き機能付 ●コード登録99種 ●専用充電器付属(AC-100V) ●防水型	
使用温度範囲	-10℃~40℃			
積 載 寸 法	フォーク長さ 1,350×外幅 590mm			
最 高 高 さ	196mm	200mm	196mm	200mm
最 低 高 さ	82mm	86mm	82mm	86mm
電 源	乾電池 単2×6本、連続使用時間 約40時間		充電式バッテリー(内蔵)、連続使用時間 約45時間	
メーカー標準小売価格(税別)	¥860,000	¥1,000,000	¥2,750,000	¥3,330,000

## ◀ デジパレATEX仕様 (ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb)

- ATEXとはATEX指令のことで、EU内では爆発の可能性がある雰囲気下で使用される機器は、ATEX指令に準拠することが義務付けられています。
- 日本において使用される際は、必ずお近くの消防署にお問い合わせください。
- 本製品は高圧契約事業所のみへの販売となります。

### ■ 仕様(ATEX仕様)



DPS-1000bX

- 電源:ATEX仕様モバイルバッテリー(専用充電器付属)
- 稼働時間:約60時間
- 充電時間:約6時間  
(コネクタ脱着・充電は非危険エリア)

型 式	DPS-1000bX	DPS-1500bX	DPS-1000SbX	DPS-1500SbX
ひょう量	1,000kg	1,500kg	1,000kg	1,500kg
目 量	500g	1kg	500g	1kg
主 材 質	鉄		ステンレス	
車 輪 材 質	非静電ゴム(ステアリングホイール:ステレオゴム/ロードホイール:ウレタンゴム)		非静電樹脂(特殊樹脂)	
製 品 寸 法	幅590×長さ1,910×高さ1,170mm		幅590×長さ1,850×高さ1,170mm	
積 載 寸 法	フォーク長さ1,350×外幅590mm			
最 高 高 さ	196mm	200mm	196mm	200mm
最 低 高 さ	82mm	86mm	82mm	86mm
使用温度範囲	-5℃~35℃			
指 示 計	IND226x(ATEX仕様) 表示サイズ:7セグメントディスプレイ/6桁/文字高30mm、機能:オートオフ機能/風袋引き機能			
防 塵 ・ 防 水 性	ロードセル:IP68・69K/指示計:IP66/バッテリー:IP67(コネクタ接続時)/和算箱:IP68			
オ プ シ ョ ン	静電気拡散性車輪(ウレタンゴム)			
メーカー標準小売価格(税別)	¥1,900,000	¥1,980,000	¥4,000,000	¥4,350,000

※ATEX仕様は取引証明用にはご使用になれません。

# ▶ 指示計・本体組合せはかり

## デジタル台はかり ザ・スインシリーズ

- 標準型は高精度タイプをご用意(分解能6000分の1~)
- 本質安全防爆タイプも製作可能。(詳しくはお問い合わせください。)

標準型



HD-2000C

防爆型



HD-100bX

PW-100bX

300kg ▶ 5t

## ▶ TT シンプルなロードセル式デジタルスケール

鉄製

取引証明用

定番タイプ(一部オプションの取付不可)と、フリーサイズタイプ(オプションあり)をご用意しております。  
ひょう量3t、5tはフリーサイズタイプのみの取扱いとなります。



### ■ 仕様

型 式	TT-300	TT-600	TT-1	TT-1.5	TT-2	TT-3(フリーサイズのみ)	TT-5(フリーサイズのみ)
ひょう量	300kg	600kg	1t	1.5t	2t	3t	5t
目 量	100g	200g	500g	500g	1kg	1kg	2kg
高 さ	145mm					170mm	230mm

### ■ メーカー標準小売価格(税別)

型 式	TT-300<定番>	TT-600<定番>	TT-1<定番>	TT-1.5<定番>	TT-2<定番>
積載寸法	1,000×1,000mm	¥550,000	¥550,000	¥650,000	¥690,000
	1,200×1,200mm	¥550,000	¥550,000	¥650,000	¥690,000
	1,500×1,500mm	¥620,000	¥620,000	¥770,000	¥800,000

型 式	TT-300 <フリーサイズ>	TT-600 <フリーサイズ>	TT-1 <フリーサイズ>	TT-1.5 <フリーサイズ>	TT-2 <フリーサイズ>	TT-3 <フリーサイズ>	TT-5 <フリーサイズ>
積載寸法	500~1,000×700~1,000mm	¥660,000	¥660,000	¥780,000	¥810,000	¥830,000	—
	1,000~1,200×1,000~1,200mm	¥680,000	¥680,000	¥800,000	¥860,000	¥880,000	—
	1,200~1,500×1,200~1,500mm	¥720,000	¥720,000	¥840,000	¥900,000	¥900,000	¥1,150,000
	1,500×1,800mm	—	—	¥920,000	¥920,000	¥920,000	—
	1,800×1,800mm	—	—	—	—	¥930,000	—
	2,000×2,000mm	—	—	—	¥940,000	¥940,000	¥1,030,000
	2,000×3,000mm	—	—	—	—	—	¥1,550,000

※メーカー標準小売価格には標準指示計HD-2000Cが含まれます。 ※TTシリーズ<フリーサイズ>の積載寸法は100mmピッチの対応となります。  
※上記のサイズ以外も製作いたします。 ※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

## ▶ オプション

オプション	ローラコンベア	移動用キャスター、レベル調整足	リフト用チャンネル、レベル調整足	スロープ板
TT(定番)	×	×	○	○
TT(フリーサイズ)	○	○	○	○

300kg ▶ 5t

## ▶ TT-SUS 耐水性、耐食性に優れた フロアスケール。



ステンレス製 防水 耐食性 取引証明用

本体、ロードセルとも耐水性、耐食性に優れ、食品加工、水産加工、化学薬品等の業界で多く使われています。

※フリーサイズタイプのみのお取り扱いとなります。

### ■ 仕様

型 式	TT-300 SUS	TT-600 SUS	TT-1 SUS	TT-1.5 SUS	TT-2 SUS	TT-3 SUS	TT-5 SUS
ひょう量	300kg	600kg	1t	1.5t	2t	3t	5t
目 量	100g	200g	500g	500g	1kg	1kg	2kg
高 さ	145mm ★				145mm	170mm	230mm

★TT-300 SUS～TT-1.5 SUSの1,200×1,200mm以下は、高さ130mmとなります。

### ■ メーカー標準小売価格(税別)

型 式		TT-300 SUS	TT-600 SUS	TT-1 SUS	TT-1.5 SUS	TT-2 SUS	TT-3 SUS	TT-5 SUS
積 載 寸 法	1,000×1,000mm	¥820,000	¥820,000	¥880,000	¥900,000	¥1,000,000	¥1,520,000	—
	1,200×1,200mm	¥840,000	¥840,000	¥970,000	¥1,000,000	¥1,070,000	¥1,720,000	—
	1,500×1,500mm	¥870,000	¥870,000	¥1,130,000	¥1,170,000	¥1,270,000	¥1,830,000	¥2,060,000
	1,500×1,800mm	—	—	¥1,270,000	¥1,320,000	¥1,470,000	¥1,940,000	—
	1,800×1,800mm	—	—	—	—	¥1,570,000	¥1,970,000	—
	2,000×2,000mm	—	—	—	¥1,520,000	¥1,720,000	¥2,090,000	¥2,260,000
	2,000×3,000mm	—	—	—	—	—	—	¥2,530,000

※メーカー標準小売価格には標準指示計HD-2000Cが含まれます。 ※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

※上記のサイズ以外にも製作いたします。

### ● オプション

オプション	ローラコンベア	移動用キャスター、レベル調整足	リフト用チャンネル、レベル調整足	スロープ板
TT-SUS	○	○	○	○

# ▶ 指示計・本体組合せはかり

600kg ▶ 1.5t

## ▶ TTL ザ・スインライト

性能はそのままに、軽さと操作性を追求

鉄製

取引証明用

設置も容易な高さ100mmの薄型タイプ




※メーカー標準小売価格には標準指示計HD-2000Cが含まれます。  
 ※フリーサイズ対応、オプションの取付はできません。  
 ※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

標準型



HD-2000C

移動もラクラク。フォークリフトの爪の挿入に対応しています。

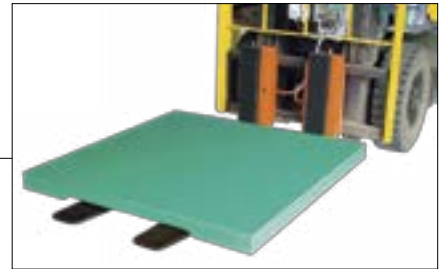

### ■仕様

型式	TTL-600	TTL-1	TTL-1.5
ひょう量	600kg	1,000kg	1,500kg
目量	200g	500g	500g
積載寸法	1,000×1,000mm	1,000×1,000mm	1,000×1,000mm
	1,200×1,200mm	1,200×1,200mm	—
高さ	100mm		
メーカー標準小売価格(税別)	¥450,000	¥550,000	¥590,000

150kg ▶ 1.5t

## ▶ UTT II シリーズ

載せ降ろしが簡単。コンパクトな超薄型35mmフロアスケール。

ステンレス製

防塵・防水

耐食性

取引証明用

- 台車での載せ降ろしが容易な薄型設計
- ロードセルはIP68
- スロープの寸法も短く、省スペース
- ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造
- 本質安全防爆タイプも製作可能(詳細はP.08)
- オプションでスロープ及びストッパーをご用意

写真はオプションのスロープ、ストッパー付です。



標準型



HD-2000C

防爆型



HD-100bX

PW-100bX

### ■仕様

型式	UTTII-150-S	UTTII-300-S	UTTII-600-S	UTTII-1.2-S	UTTII-1.5-S
ひょう量	150kg	300kg	600kg	1,200kg	1,500kg
目量	50g	100g	200g	500g	500g
高さ	35mm			40mm	

### ■メーカー標準小売価格(税別)

型式	UTTII-150-S	UTTII-300-S	UTTII-600-S	UTTII-1.2-S	UTTII-1.5-S
積載寸法	800×800mm	¥950,000	¥1,060,000	—	—
	800×1,200mm	¥1,000,000	¥1,100,000	—	—
	1,000×1,000mm	—	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,360,000
	1,000×1,200mm	—	¥1,360,000	¥1,360,000	¥1,460,000
	1,200×1,200mm	—	¥1,410,000	¥1,410,000	¥1,560,000
	700~1,000×800~1,200mm	¥1,060,000	—	—	—
	700~1,250×800~1,500mm	—	¥1,510,000	¥1,510,000	¥1,660,000

### ●オプション ※価格は全て税別

スロープ1枚	
800×800mm	¥70,000
800×1,200mm	¥70,000
700~1,000×800~1,200mm	¥90,000
1,000×1,000mm	¥90,000
1,000×1,200mm	¥90,000
1,200×1,200mm	¥100,000
700~1,250×800~1,500mm	¥110,000
ストッパー1式	¥30,000

※メーカー標準小売価格には標準指示計HD-2000Cが含まれます。

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

# ▶ 指示計・本体組合せはかり、その他

1.5t

## ▶ ゆうじくん 軽量・省スペースな新形態

軽量 移動可 取引証明書

※取引証明書(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

### 仕様

型 式	UJK-1.5
ひょう量	1,500kg
目 量	500g
積載寸法	1,200×1,060mm(開口部820mm)
高 さ	93mm
自 重	45kg
主要材質	鉄 塗装仕上げ
メーカー標準小売価格(税別)	¥330,000

- 軽量フレームでワイドな積載面積
- 移動用キャスターは横でも縦でも取付け可能。立てても引っ張っても移動OK。
- ハンドパレットトラックでも移動可能。
- プリンタ付タイプもあります。

指示計



HD-904D



パレットガード  
※オプション品



キャスター付でも  
立てられます

300kg ▶ 1.5t

## ▶ ツインコネクト オールステンレス製 デジタルスケール

ステンレス製 防水 取引証明書

- 洗浄しやすい天板なしの新構造
  - 自重約32kg(TW-300-SUS/A・B)で移動・設置も容易です。
- ※取引証明書(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。


### 仕様



HD-2000C



HD-100bX PW-100bX

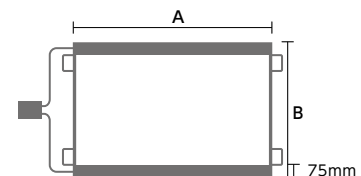

型 式	TW-300-SUS/A	TW-300-SUS/B	TW-300-SUS/C	TW-300-SUS-D	TW-600-SUS/A	TW-600-SUS/B	TW-600-SUS/C	TW-600-SUS/D	TW-1500-SUS/A	TW-1500-SUS/B	TW-1500-SUS/C	TW-1500-SUS/D
積載寸法(A×B)	818×800mm	818×1,150mm	1,168×800mm	1,168×1,150mm	818×800mm	818×1,150mm	1,168×800mm	1,168×1,150mm	844×800mm	832×1,150mm	1,194×800mm	1,182×1,150mm
ひょう量	300kg				600kg				1,500kg			
目 量	100g				200g				500g			
検 定	なし				検定付							
高 さ (mm)	108±2											
質 量	約32kg	約40kg			約32kg			約40kg		約50kg		
ケーブル他	和算箱SUS304製 計量部本体～和算箱間ケーブル 各1.8m 和算箱～指示計間ケーブル 3m SUS製保護管付											
主要材質	SUS304 表面処理 ステンレスNo.3相当											
電 源	AC100V -15% +10% 50/60Hz											
使用温度範囲	-10℃～40℃											
保護等級	IP67(ロードセルはIP68)											
メーカー標準小売価格(税別)	¥670,000				¥670,000				¥740,000			


40kg対応

## ▶ 錠剤硬度計 シンプル設計のデジタル硬度計

- ワンタッチで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定可能
- 演算機能付プリンタ内蔵
- 最大40kg(392N)まで測定できるので硬いサンプルも測定可能

### 仕様

型 式	PNKP-1000		
測定上限	40kg(392N)	検出機構	ロードセル
測定間隔	5g(0.05N)	プリンタ	サーマル式
加圧面	5mm		演算機能付
試料台径	25mm	電 源	AC100V
表示器	赤色LED 字高20mm	メーカー標準小売価格(税別)	¥650,000

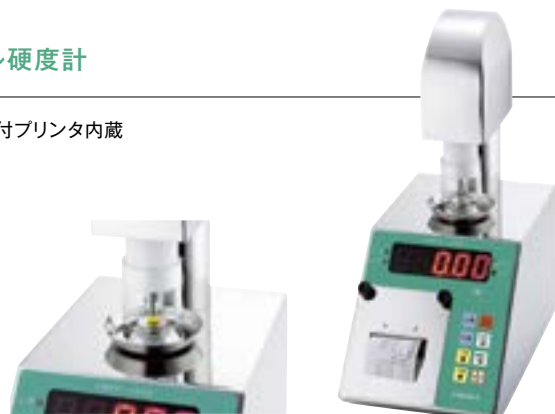

# ▶ 指示計

## ▶ HD-2000C 充実の機能と豊富なオプション

- 防塵・防水
- ステンレスケース
- 明るく見やすい大型蛍光表示管



### ■ 仕様

型 式	HD-2000C
防塵防水機能	保護等級IP67相当
表 示	7セグメント青色蛍光表示管 ①重量表示:文字高 35mm 6桁 ②総重量表示:文字高 11.5mm 5桁 ③風袋量表示:文字高 11.5mm 5桁
状 態 表 示	蛍光表示管▽マーク:ゼロ点、安定、正味、水分引、ホールド、固定風袋 LED:HI(赤)、OK(緑)、LO(黄)
キースイッチ	21点:ON/OFF、ゼロ、風袋引き、固定風袋、水分引き率、上限、 下限、コード、変更、テンキー、設定、年月日、時分、ホールド、 +印字、-印字、合計、紙送り
機 能	コンパレータ機能、ホールド機能、累計機能、コードNo. (0~99) 別に 設定値を記憶(上限値、固定風袋値、水分率)、時計機能、ブザー
電 源	AC100V-15%+10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大25VA
外 形 寸 法	幅280×高さ200×奥行98mm ※突起部含まず
重 量	約4kg

### ● オプション



- ▶ RS-232C、RS-422/485 ▶ 外部入出力
- ▶ Bluetooth ▶ キャスタースタンド
- ▶ 一体型プリンタ ▶ USBメモリ

### ● 機能

- ▶ コンパレータ機能
- ▶ 加算機能
- ▶ 水分引き機能
- ▶ 時計機能
- ▶ ホールド機能
- ▶ ブザー内蔵

### ● HD-1000C



※2020年3月末にて販売終了

## ▶ HD-402C

制御に最適な高速・高性能指示計



### ● オプション

- ▶ BCD 出力
- ▶ セットポイントユニット
- ▶ RS-232C、RS-422/485
- ▶ DC4~20mA

## ▶ HD-904D

使いやすさ抜群のシンプルタイプ



### ● オプション

- ▶ BCD 出力
- ▶ DC4~20mA
- ▶ RS-232C、RS-422/485



# 本質安全防爆計量システム

## 指示計HD-100bX

電源ボックスPW-100bX

ありそうでなかった防爆エリアの新しいカタチ

取引証明用

マルチロードセル式

労検取得

- 防爆等級 Ex ib IIB T4(労検 第TC20564号)
- 高分解能タイプもあります




PW-100bX



HD-100bX

※HD-100bX、PW-100bXはセット販売のみとなります。

### システム構成

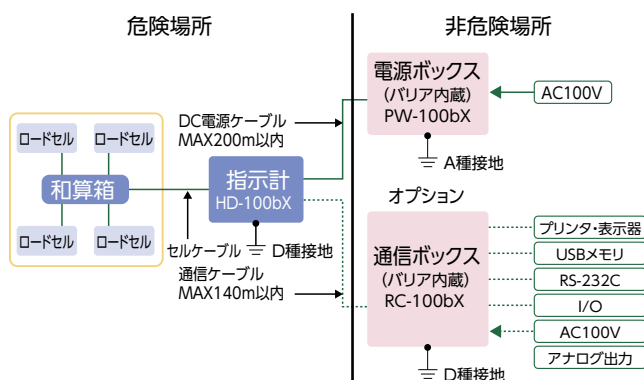

### ニーズに合わせたオプション群

データ通信・接点信号など利便さをアップさせるオプション群

オプション名	内容	メーカー標準小売価格(税別)
RC-100bX 通信ボックス	各種オプション取付け用 バリア内蔵BOX オプション取付けには必須	¥240,000

下記オプション装着にはバリア内蔵の通信ボックスが必要です。

オプション名	内容	メーカー標準小売価格(税別)
OP-01	2線式専用シリアル 大型表示器 プリンタ AD-8127用	¥25,000
OP-02	外部入出力 出力5点(FETリレー出力) 機能設定により入出力内容を割り振り	¥30,000
OP-03	RS232C 2CH装備 プリンタ SM-S210i用	¥30,000
OP-04	USBメモリ 付属のUSBメモリに 計量データをCSV出力	¥75,000
	プリンタ SM-S210i	¥70,000
	プリンタ AD-8127	¥65,000
OP-05	アナログ出力 4mA~20mA	¥50,000

※オプションは全て非危険場所での使用となります。※OP-01と05はどちらか1つのみ使用可。

対応製品 ▶ 様々な現場ニーズに合った計量台を選べます。

- 取引証明に使用できる検定付の特定計量器(精度等級3級)。
- 検定付の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。
- 検定なしも製作可能です。
- 積載寸法は代表的な抜粋です。  
ご希望に合わせた寸法での製作も可能です。  
営業担当にご相談ください。

UTTII-SbX(材質:ステンレス) 計量台はP.05と同様です。

型式	UTTII-300-SbX	UTTII-600-SbX	UTTII-1200-SbX	UTTII-1500-SbX
本安申請型式	TT-EX-220-50	TT-EX-550-50	TT-EX-550-50	TT-EX-1100-50
ひょう量×目量	300kg×100g	600kg×200g	1,200kg×500g	1,500kg×500g
積載寸法	800×800mm	1,000×1,000mm	1,000×1,200mm	1,200×1,200mm

TT-SbX(材質:ステンレス) ※ひょう量4,000kg~6,000kgの製作も可能です。計量台はP.04と同様です。

型式	TT-300-SbX	TT-600-SbX	TT-1-SbX	TT-1.5-SbX	TT-2-SbX	TT-3-SbX
本安申請型式	TT-EX-220-40	TT-EX-550-40	TT-EX-550-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1760-40
ひょう量×目量	300kg×100g	600kg×200g	1,000kg×500g	1,500kg×500g	2,000kg×1kg	3,000kg×1kg
積載寸法	1,000×1,000mm	1,200×1,200mm	1,200×1,200mm	1,500×1,500mm	1,500×1,500mm	1,800×1,800mm

TT-bX(材質:鉄) ※ひょう量4,000kg~6,000kgの製作も可能です。計量台はP.03と同様です。

型式	TT-300-bX	TT-600-bX	TT-1-bX	TT-1.5-bX	TT-2-bX	TT-3-bX
本安申請型式	TT-EX-220-40	TT-EX-550-40	TT-EX-550-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1760-40
ひょう量×目量	300kg×100g	600kg×200g	1,000kg×500g	1,500kg×500g	2,000kg×1kg	3,000kg×1kg
積載寸法	1,000×1,000mm	1,200×1,200mm	1,200×1,200mm	1,500×1,500mm	1,500×1,500mm	1,800×1,800mm

# ▶ オーダーメイド製品

規格品のカスタムから 100%ご希望のオーダーメイドまで。まずはご相談ください。

## 事例① 既格品を使用環境に合わせてカスタマイズ

オールステンレスで耐久性・耐水性に優れた「デジタフ」に、漁協関係のユーザー様のご要望による改造を施し納入しました。



- ① 移動する際に持つハンドルを中央にも取付け
- ② より容量の多いバッテリーを外付け
- ③ 計量物が支柱に当たらない様ストッパーを取付け

## 事例② スマートフォンアプリケーションでデータ記録を省力化



スマートフォン  
アプリ画面



Webアプリ画面

お使いのフォークリフトに取付けるだけで計量機として使うことができるデジフォーク。しかし、計量結果を紙に記録する作業が手間になっていました。

指示計をBluetooth搭載可能な「HD-2000C」に変更し、オペレーターが随時スマートフォンからワンタッチで計量の記録を付けることができるようになりました。さらに、データはクラウドにアップロードすることが可能です。

## 事例③ 調理釜を計量機に

食品工場において、材料をはかりながら調理をしたい、とのニーズがありました。

既存設備である釜の下に防水性に優れたステンレス製のロードセルユニットを取付け。計量のための架台も特注で作成し、清掃時に水がかからない様、ロードセルを高い位置に設置しました。



# メンテナンス

2年に1回の計量士による代行検査から、定期的なメンテナンスや修理、分銅のレンタルなど、計量機や分銅でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。他社製計量機の修理・メンテナンスも承ります。

## 全国をカバーするサービスネットワーク

全国各地のサービス拠点と協力会社とのサービスネットワークを構築しておりますので、全国どこでも出張対応が可能です。

■ 本社・新潟支店／新潟支店サービス課  
〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2318-1  
TEL 0256-45-1251 FAX 0256-45-2204

■ 八戸出張所／新潟支店サービス課  
〒939-1164 青森県八戸市下長2-15-5  
TEL 0178-38-5775 FAX 0178-38-5776


■ 東北営業所／新潟支店サービス課  
〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子3-1-5  
TEL 022-388-6401 FAX 022-388-6402

■ 東京支店／東京支店サービス課  
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-6-7  
TEL 03-3263-4531 FAX 03-3262-6918

■ 関西支店／関西支店サービス課  
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-13-2  
TEL 06-4861-2266 FAX 06-4861-2277

■ 福岡営業所／関西支店サービス課  
〒816-0823 福岡県春日市若葉台西6-47  
TEL 092-572-1822 FAX 092-571-2462

■ グループ会社／半田度量衡株式会社  
〒475-0823 愛知県半田市港町3-131  
TEL 0569-23-1709 FAX 0569-22-6467

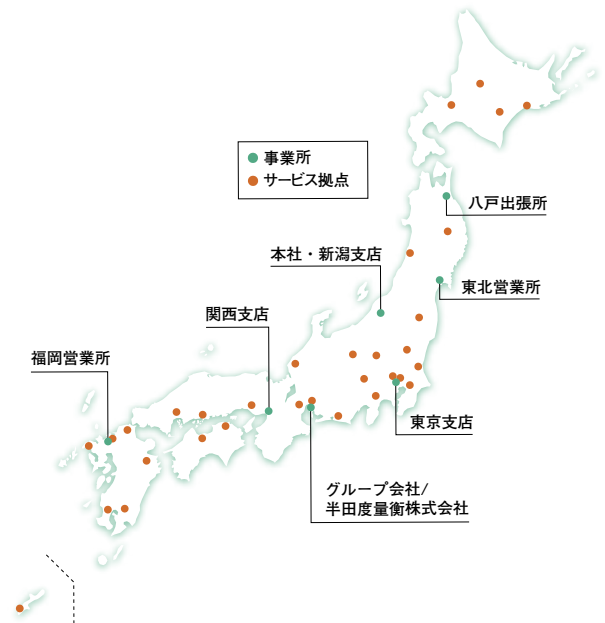

## 定期検査 (計量士による代検査)

計量法によって定められた取引・証明に使用する計量機が対象です。2年に1回、タナカの計量士が検査を行います。タナカの代検査は、器差の検査だけでなく、長くお使いいただくための点検・整備をセットにしたメンテナンスサービスもご提供しております。



トラックスケール代検査

## 定期点検・整備

どんなに優れた計量機でも、メンテナンスを怠れば正確な計量値は維持できません。定期検査対象外の計量機も、精度を維持するために定期的な点検が重要です。タナカでは計量法の定める定期検査対象品であっても1年に1回の定期点検をおすすめしています。タナカの経験豊富なサービス員が大切な計量機を守ります。



ロードセル定期点検



タンクスケール定期点検

## 修理・オーバーホール

計量機を長く正確にお使いいただくために、2~4年ごとのオーバーホールをおすすめしています。特にトラックスケールは錆や腐食が発生しやすい環境である屋外での使用が多く、オーバーホールを行うことで寿命が大きく変わります。また、製造工程に組み込まれている計量機であるコンペア・シャッター・フィーダーなど可動部を持つ計量機も定期的なメンテナンスは重要です。大切な計量機には定期的なメンテナンスをおすすめします。



## 証明書関係

成績書や合格証明書、点検報告書はもちろん、公的質量標準供給体制・体系図も提出可能です。IQ-OQシートもご用意しております。

## 分銅JCSS校正

当社JCSS校正室は、計量法143条による「計量法校正事業者登録制度」のJCSS登録事業者として分銅の校正を行い、JCSSマーク付の校正証明書を発行いたします。JCSS校正証明書は、国家標準とトレーサブルな測定結果であることを証明しています。また、当社は「国際MRA対応認定事業者」ですので、当社の発行する校正証明書にはMRAマークが付き、国際的に通用するものとなっています。ISO9000などの品質管理・設備管理にお役立てください。





■ お問い合わせは

本社・新潟支店	〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2318-1	TEL.0256-45-1251	FAX.0256-45-2204
東京支店	〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-6-7	TEL.03-3263-4531	FAX.03-3262-6918
関西支店	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-13-2	TEL.06-4861-2266	FAX.06-4861-2277
東北営業所	〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子 3-1-5	TEL.022-388-6401	FAX.022-388-6402
福岡営業所	〒816-0823 福岡県春日市若葉台西 6-47	TEL.092-572-1822	FAX.092-571-2462
八戸出張所	〒039-1164 青森県八戸市下長 2-15-5	TEL.0178-38-5775	FAX.0178-38-5776

産業の基盤を守り続け、人と人との信頼で紡ぐ

