
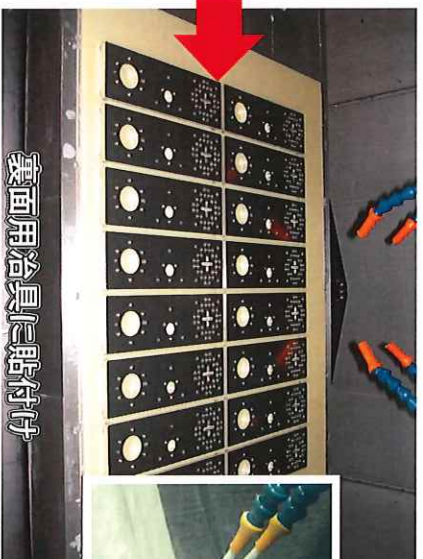



# 裏・表の貼付け無人加工

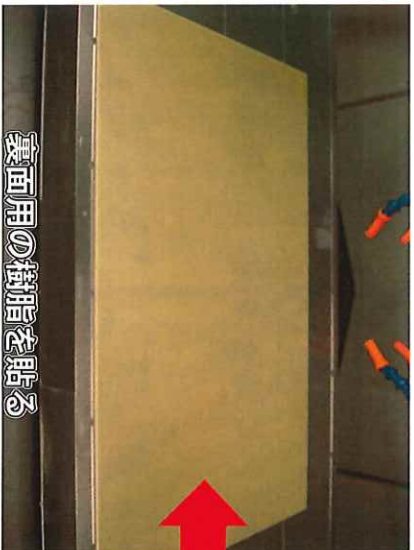

## 裏・表加工の合理化

表面のみの加工品の場合

\* 表面は完全無人運転加工

\* 裏側の糸面取りは当社オリジナルの「パスカル加工」で表面から同時加工

裏面の加工が有る場合

\* 裏加工用のはめ込み治具を樹脂に加工  
はめ込みクアラランスは0.010mm程度

\* 表面を治具に貼付けて完全無人加工

