

環境に優しい炭化水素系洗浄

本間産業では環境に優しい炭化水素系洗浄に対応しております。
ISO14000シリーズ、RoHS規格取得の企業様も安心して洗浄をご依頼
くださいませ。炭化水素系洗浄溶剤には、高機能炭化水素系洗浄剤
「NSクリーン」を使用。炭化水素系溶剤真空洗浄システムには、大型全
自動洗浄装置を2台導入しております。


**ISO14001
RoHS規格対応**
洗浄剤を使用しています

炭化水素系洗浄の特徴

- ・油性汚れに対する洗浄力が強い
- ・環境に優しい
- ・金属を腐食しない
- ・樹脂に対する影響が小さい
- ・化学的、熱的安定性が高い
- ・塩素や芳香族分が含まれていない
(極めて臭気が高い)
- ・蒸留再生が可能

双発5槽式全自動洗浄装置 工程

使用溶剤 / NSクリーンシリーズ

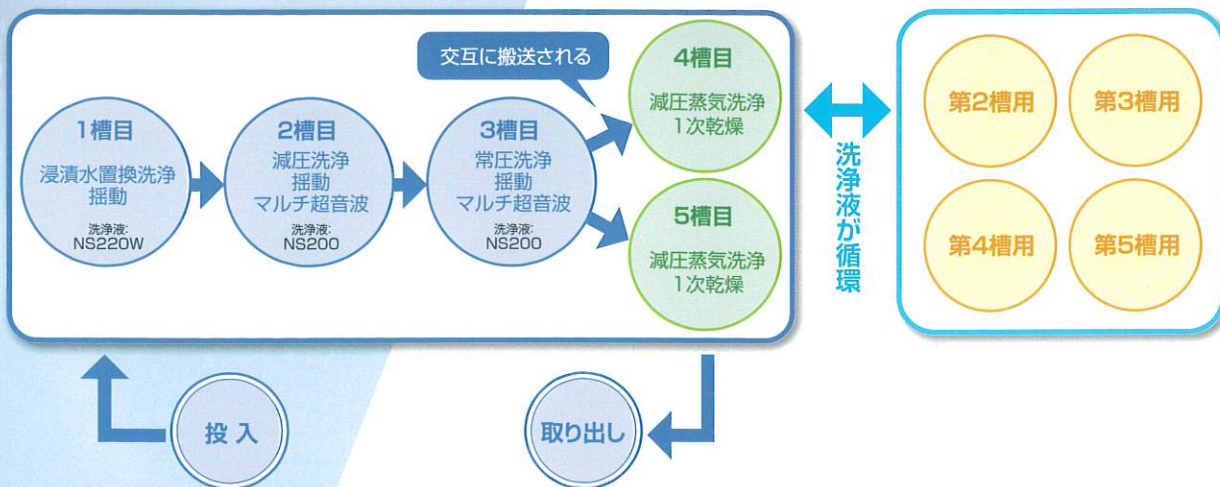

双発5槽式 全自動洗浄装置

大ロットかつ、大型サイズのワークにも対応できます。マルチ
超音波方式で強力に汚れを洗浄。ワークを真空乾燥する事
で、乾燥ムラなく綺麗に洗浄が仕上がります。

使用
洗浄液 NS220W (危険物第4種第3石油類非水溶性)(水置換剤)
NS200 (危険物第4種第3石油類非水溶性)

バケツ
サイズ



丸バケツ φ500×800L 角バケツ 800×600×400H

前洗浄+ VONOVO (特LL型) 全自動洗浄装置

精密部品も洗浄可能。より安心安全に1槽 (真空状態) で洗浄・
乾燥を行います。マルチ超音波方式で強力に汚れを洗浄し、
ワークを真空乾燥する事で、乾燥ムラなく綺麗に洗浄が仕上が
ります。

使用
洗浄液 NS220W (危険物第4種第3石油類非水溶性)(水置換剤)
NS200 (危険物第4種第3石油類非水溶性)

バケツ
サイズ



丸バケツ φ600×800L 角バケツ 800×600×400H

前洗浄+VONOVO (特LL型)全自動洗浄装置 工程

使用溶剤 / NSクリーンシリーズ

